MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte chrome satiné PEONIA ronde

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

Dessin technique

Cotes en millimètres

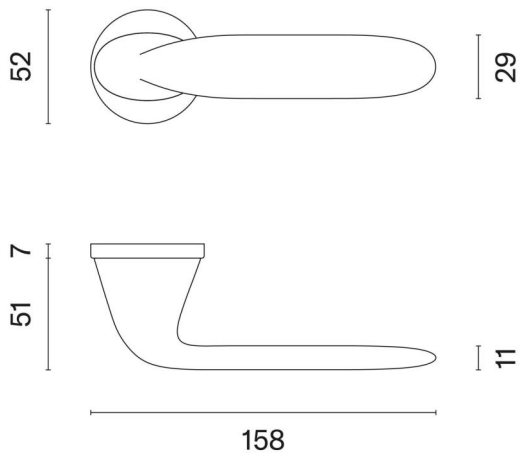



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Chrome
- Chrome mat

	ARTICLE	DATE	PAGE
	Poignée de porte chrome satiné PEONIA ronde	05/10/2026	1 / 2
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 7 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr