MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or Mandelli Bilbao

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.



Caractéristiques

Matière	Laiton
Revêtement surface	Fluxcoating Vitrified
Epaisseur plaque / rosace	6mm (très fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur, Intérieur/Extérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Non
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans


Finitions disponibles

- Chrome
- Chrome mat
- Laiton poli
- Laiton brossé

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Dessin technique

Cotes en millimètres

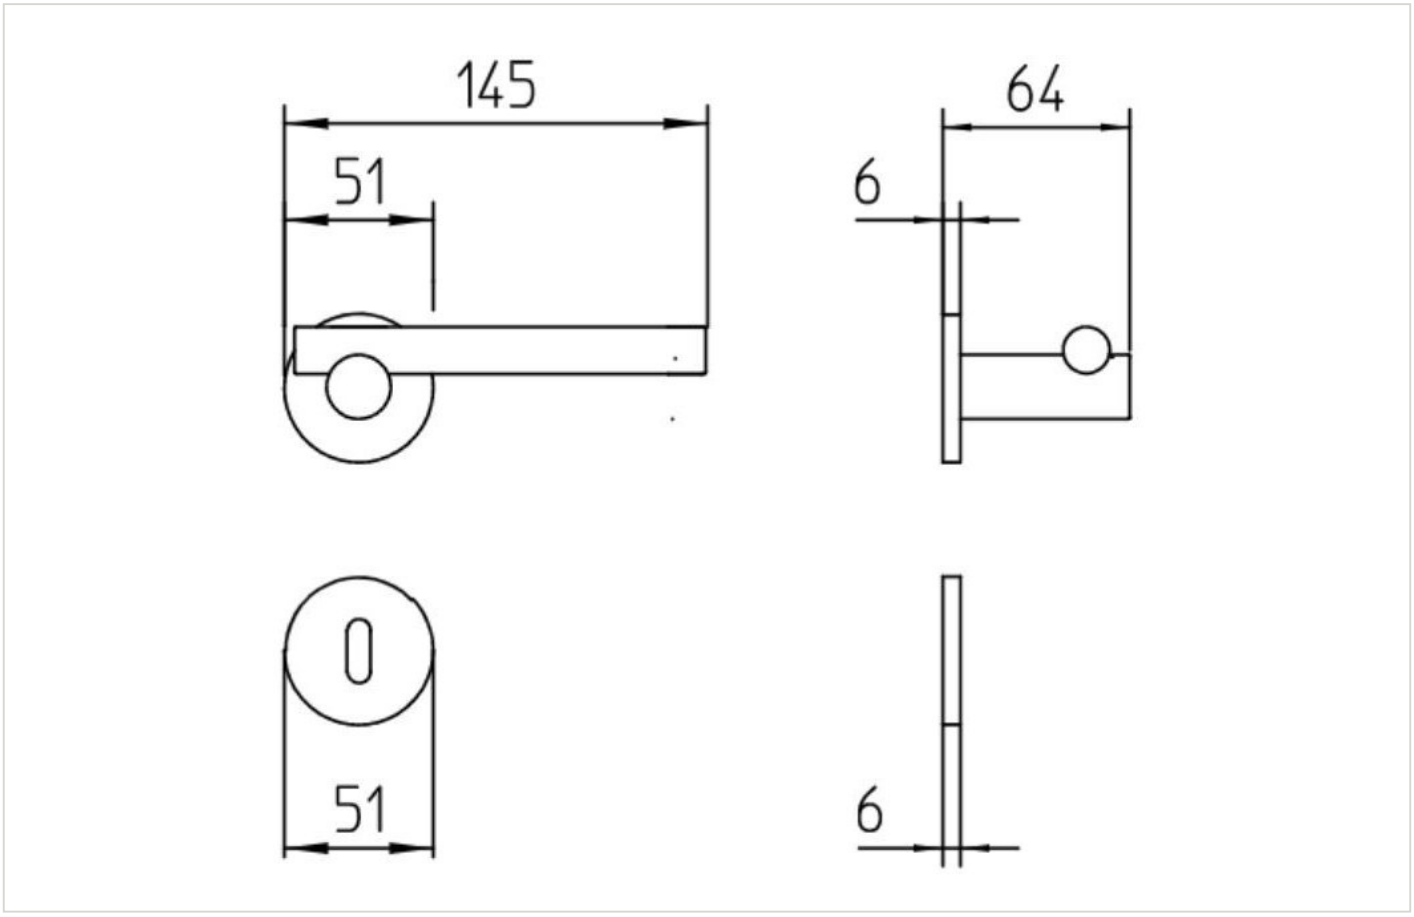

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 6 mm (ultra fine)
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

	ARTICLE	DATE	PAGE
MILLA	**Poignées de porte or Mandelli Bilbao**	04/10/2026	2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr