MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or poli MILLENAIRE

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

Dessin technique

Cotes en millimètres

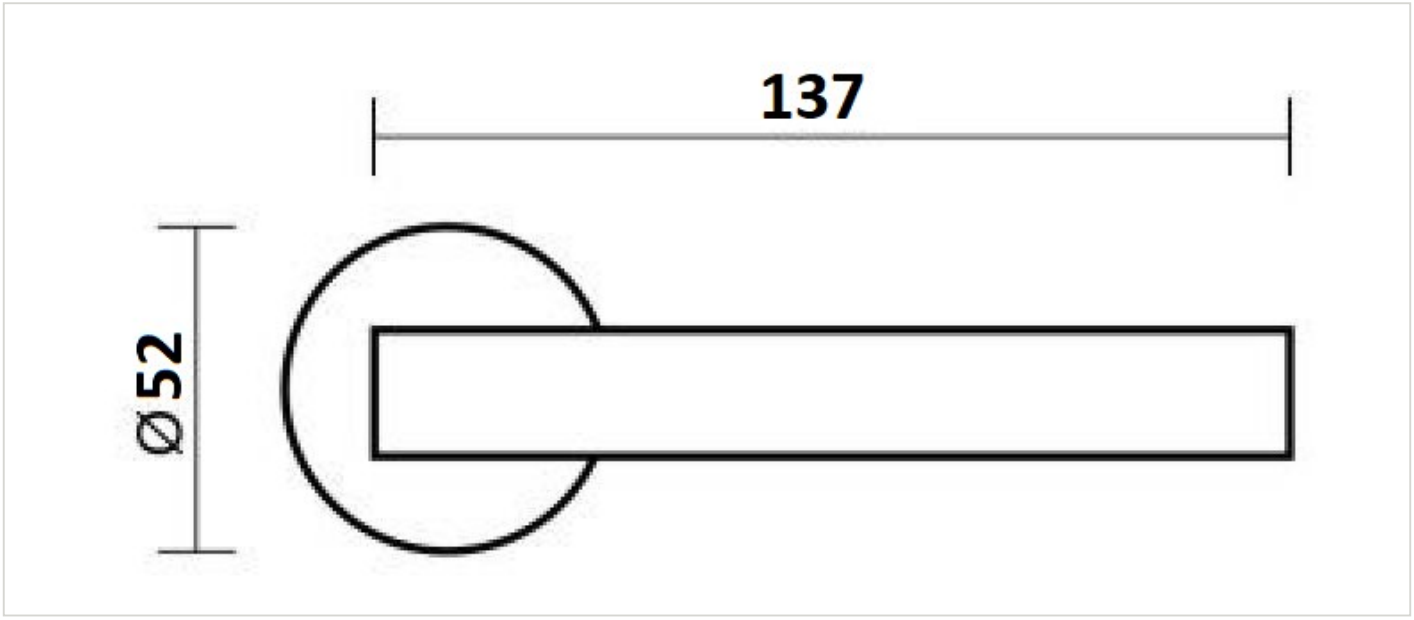



Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Chrome
- Doré

	ARTICLE **Poignées de porte or poli MILLENAIRE**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 10 mm
- Matériau : zamak
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

MILLA	ARTICLE **Poignées de porte or poli MILLENAIRE**	DATE 05/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr