
**MILLA POIGNEES**
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

# Poignées de porte nickel satiné Ento Cedro rondes

## Dessin technique

Cotes en millimètres

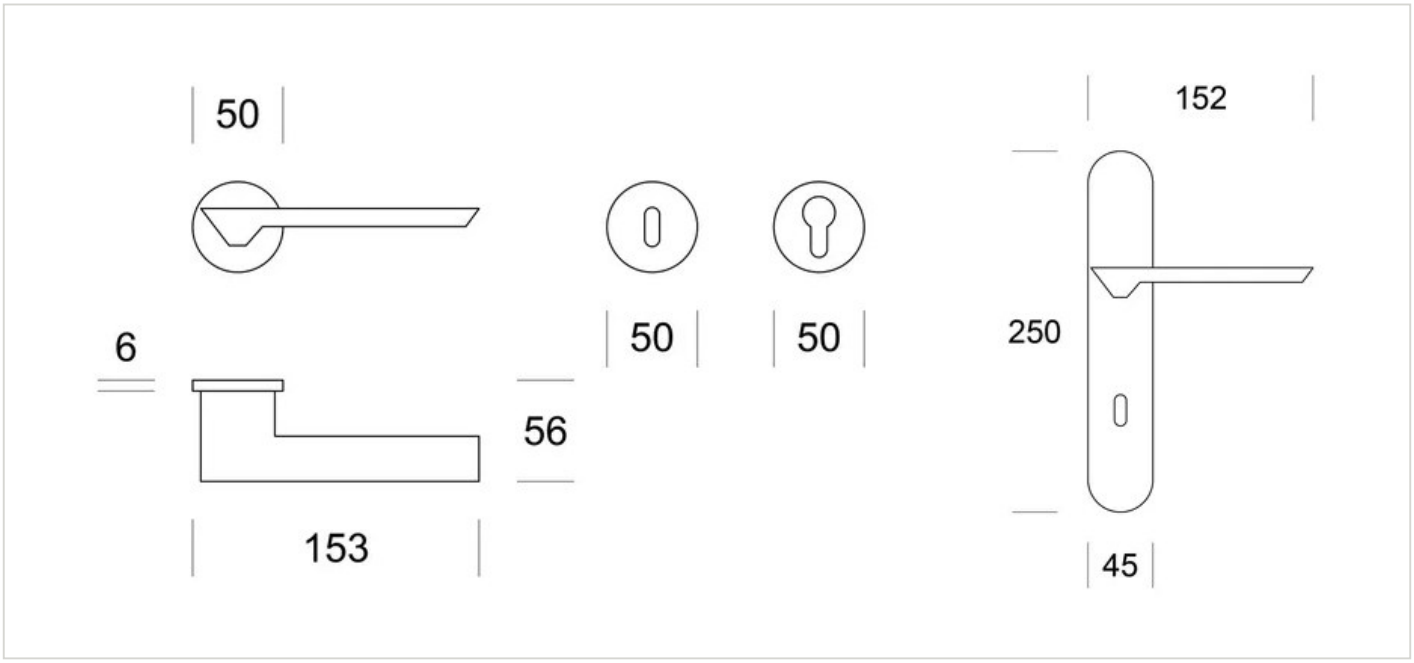




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matière | Laiton |
| Revêtement surface | Électrophorèse |
| Epaisseur plaque / rosace | 6mm (très fine), 6 mm |
| Epaisseur rosace | 6mm |
| Forme de la rosace | Ronde |
| Ressort de rappel | Oui |
| Fixations | Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes |
| Accessoires de montage | Visserie, Adaptateurs, Tige carrée |
| Normes et Compatibilité | Adapté aux normes françaises, belges et suisses |
| Unité de vente | Par paire |
| Garantie | 2 ans |

## Finitions disponibles

- Noir
- Anthracite
- Chrome
- Chrome mat
- Cuivre
- Nickel mat
- Laiton brossé

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARTICLE **Poignées de porte nickel satiné Ento Cedro rondes** | DATE 05/10/2026 | PAGE 1 / 2 |
| | | ÉCHELLE Non à l'échelle | FORMAT A4 |

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

## Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 6 mm (très fine)
- Matériau : laiton (garantie de la qualité et durabilité)
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur




Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr