
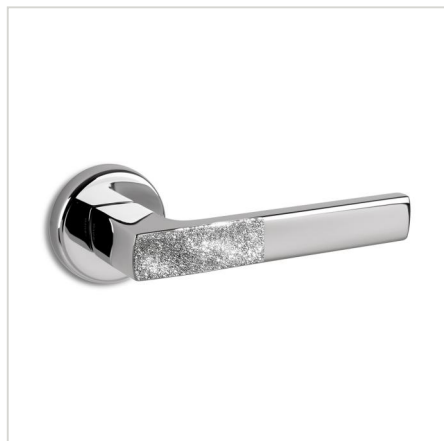


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte modernes Ento Sand

Dessin technique

Cotes en millimètres

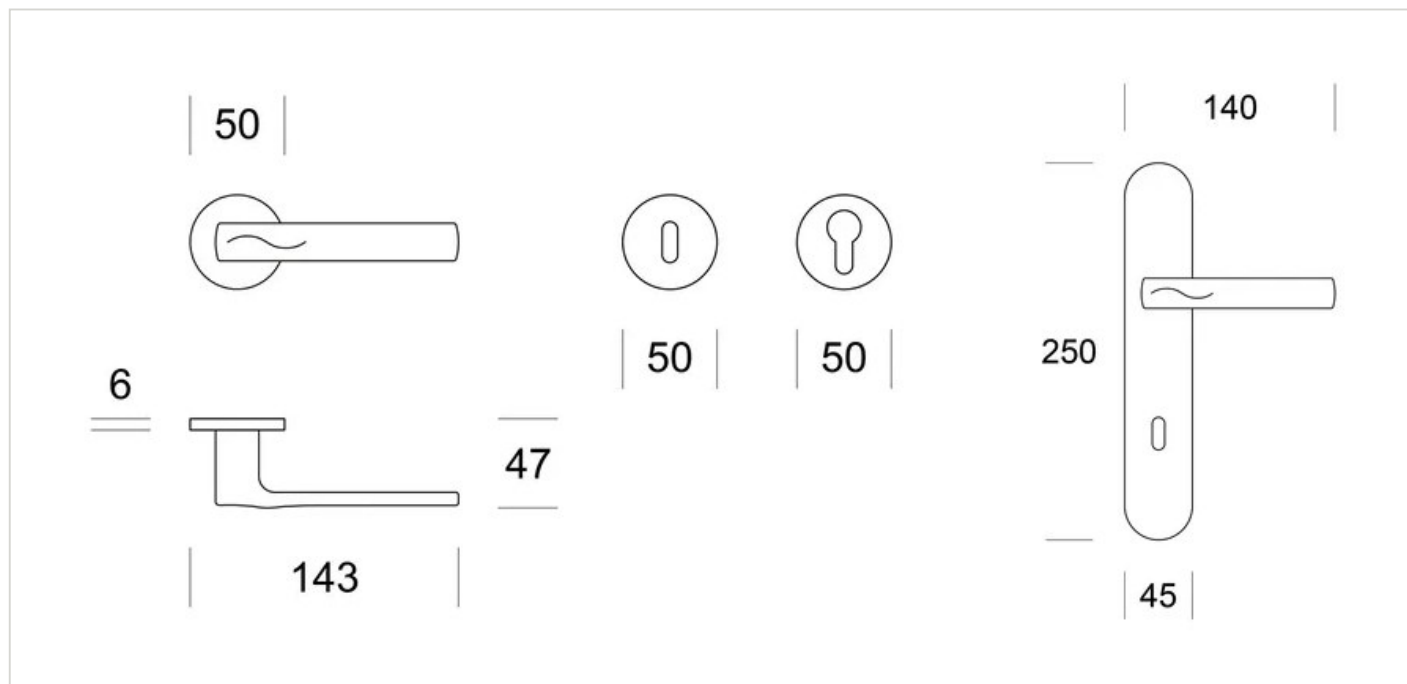

Caractéristiques

Matière	Laiton
Revêtement surface	Électrophorèse
Épaisseur plaque / rosace	6 mm
Épaisseur rosace	6mm
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

 Chrome Chrome mat Chrome sablé

	ARTICLE Poignées de porte modernes Ento Sand	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 6 mm (très fine)
- Matériau : laiton (garantie de la qualité et durabilité)
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

	ARTICLE Poignées de porte modernes Ento Sand	DATE 05/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4