
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or poli CYNIA

Dessin technique

Cotes en millimètres

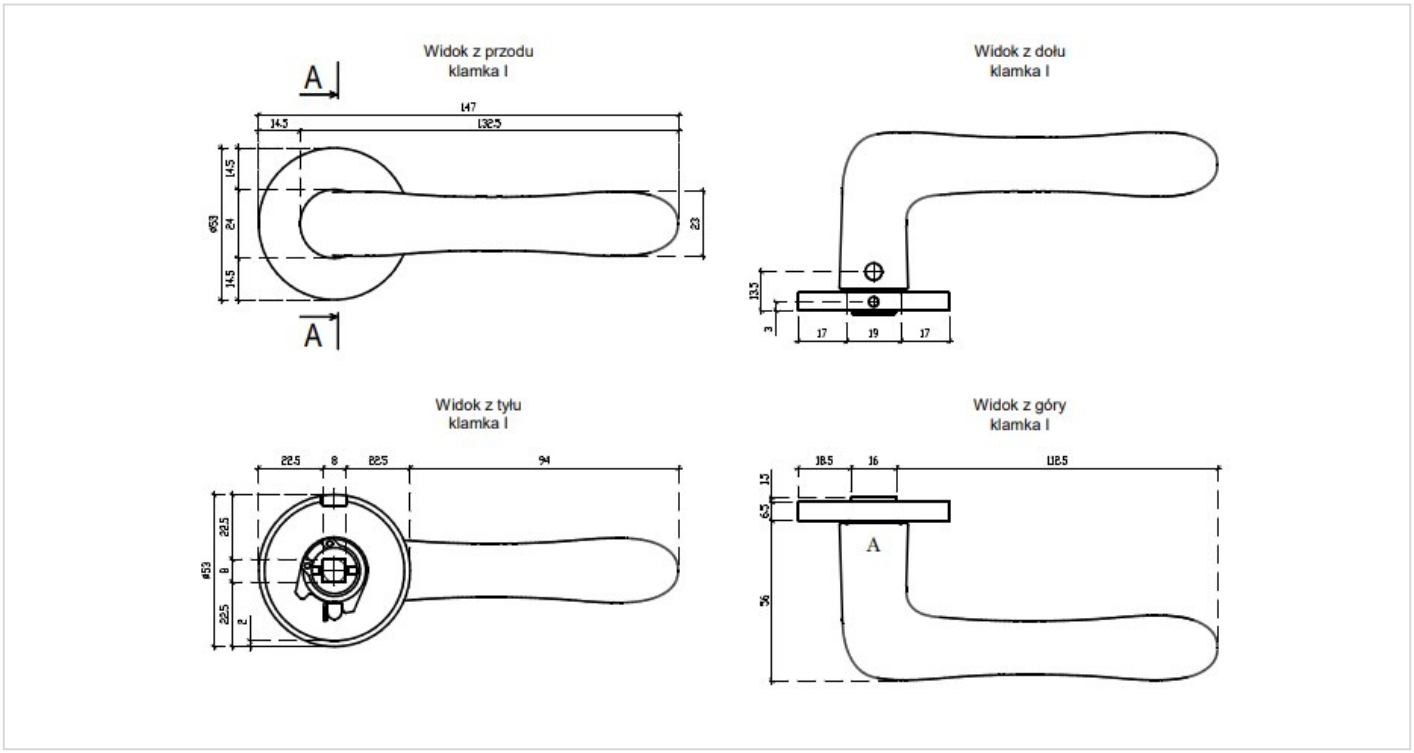



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Chrome
- Chrome mat
- Doré

	ARTICLE **Poignées de porte or poli CYNIA**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une rosace de 7 mm d'épaisseur
- Matière de construction : zamak (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Poignée lourde et de qualité
- Toutes nos poignées sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)
- Accessoire de montage fournis
- Vendue par paire
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Les poignées de porte sont destinées aux portes de 44 mm d'épaisseur. Pour les portes plus épaisses, fournissez les détails nécessaires pour ajuster le kit de montage

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr