
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte ronde MOLINIA

Dessin technique

Cotes en millimètres

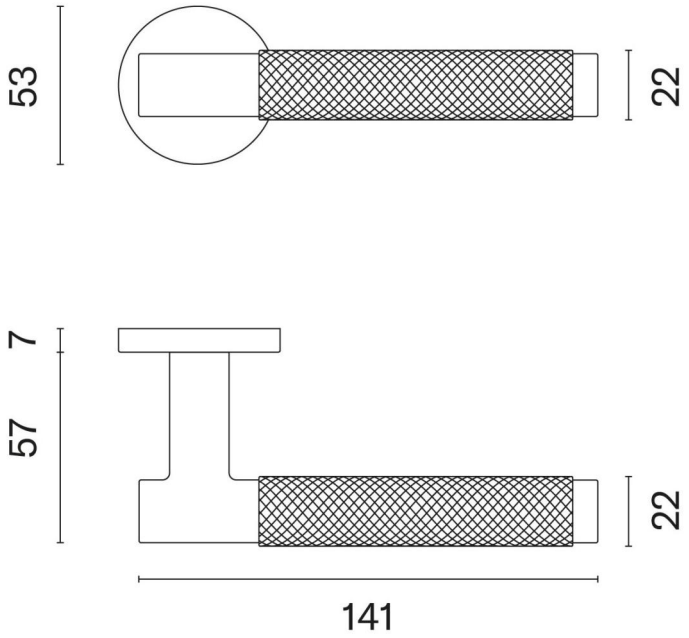



Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Doré mat
- Anthracite (canon de fusil)
- Chrome
- Doré
- Nickel mat
- Marron

	ARTICLE **Poignée de porte ronde MOLINIA**	DATE 06/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 7 mm d'épaisseur
- 2 pièces de rosettes de montage (appelées adaptateurs de montage)
- Goupille de poignée avec une section de 8x8 mm (en deux parties)
- 2 vis traversantes M4
- Un jeu de vis allen avec clés
- Instructions de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Les poignées sont dédiées aux vantaux de porte d'une épaisseur maximale de 44 mm
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort autonivelant métallique (montés sur le vantail de la porte sur des adaptateurs métalliques)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr