
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte chrome satiné ALISSO

Dessin technique

Cotes en millimètres

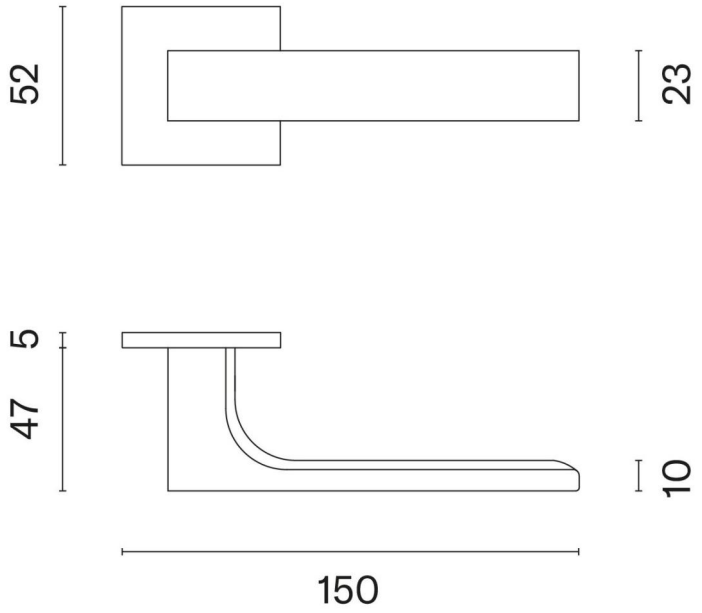

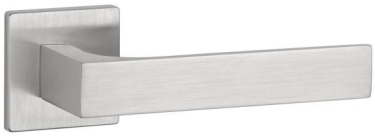

Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine), 5mm (très fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Anthracite
- Chrome mat
- Nickel mat

	ARTICLE **Poignée de porte chrome satiné ALISSO**	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 5 mm d'épaisseur
- 2 pièces de rosettes de montage (appelées adaptateurs de montage)
- Goupille de poignée avec une section de 8x8 mm (en deux parties)
- 2 vis traversantes M4
- Un jeu de vis allen avec clés
- Instructions de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Les poignées sont dédiées aux vantaux de porte d'une épaisseur maximale de 44 mm
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort autonivelant métallique (montés sur le vantail de la porte sur des adaptateurs métalliques)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr