
**MILLA POIGNEES**
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

# Poignée de porte or poli TUPAI 4007-T1

## Dessin technique

Cotes en millimètres

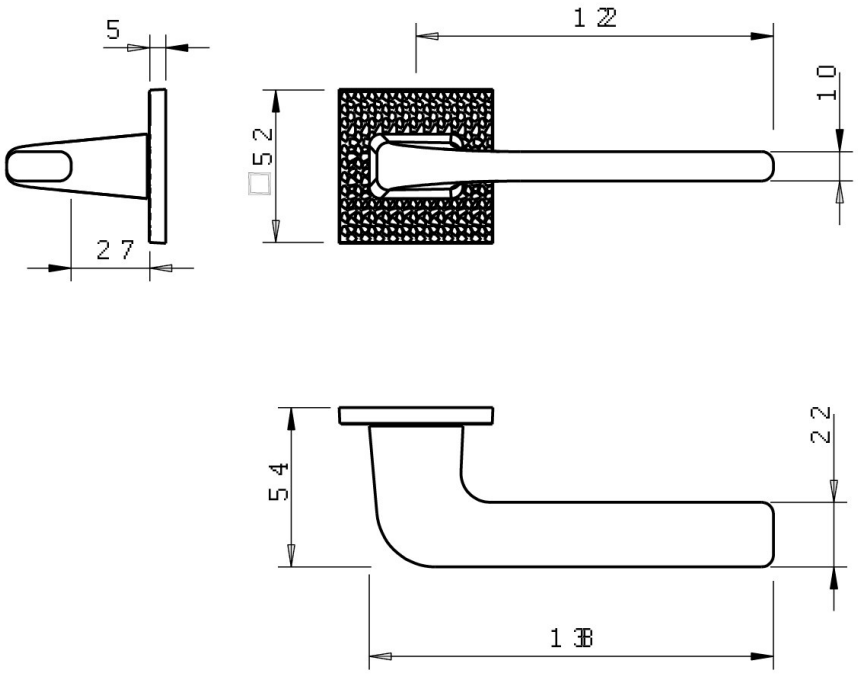




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matière | Laiton |
| Epaisseur plaque / rosace | 5mm (très fine) |
| Forme de la rosace | Carrée |
| Ressort de rappel | Oui |
| Fixations | Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes |
| Accessoires de montage | Visserie, Adaptateurs, Tige carrée |
| Normes et Compatibilité | Adapté aux normes françaises, belges et suisses |
| Unité de vente | Par paire |
| Garantie | 2 ans |

## Finitions disponibles

- Noir
- Chrome
- Doré
- Patine antique mat

| | ARTICLE | DATE | PAGE |
|---|---|---|---|
| | **Poignée de porte or poli TUPAI 4007-T1** | 04/10/2026 | 1 / 2 |
| | | ÉCHELLE: Non à l'échelle | FORMAT: A4 |

## Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 5 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige ronde de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design en laiton sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)




Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr