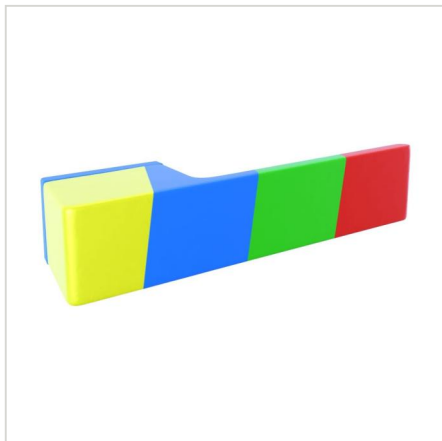


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte à peindre Polo

Important

Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

**Caractéristiques**

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	8mm
Forme de la rosace	Rectangulaire
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 8 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

MILLA POIGNEES	ARTICLE Poignée de porte à peindre Polo	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4