
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte en Laiton TUPAI 1927 rondes

Dessin technique

Cotes en millimètres

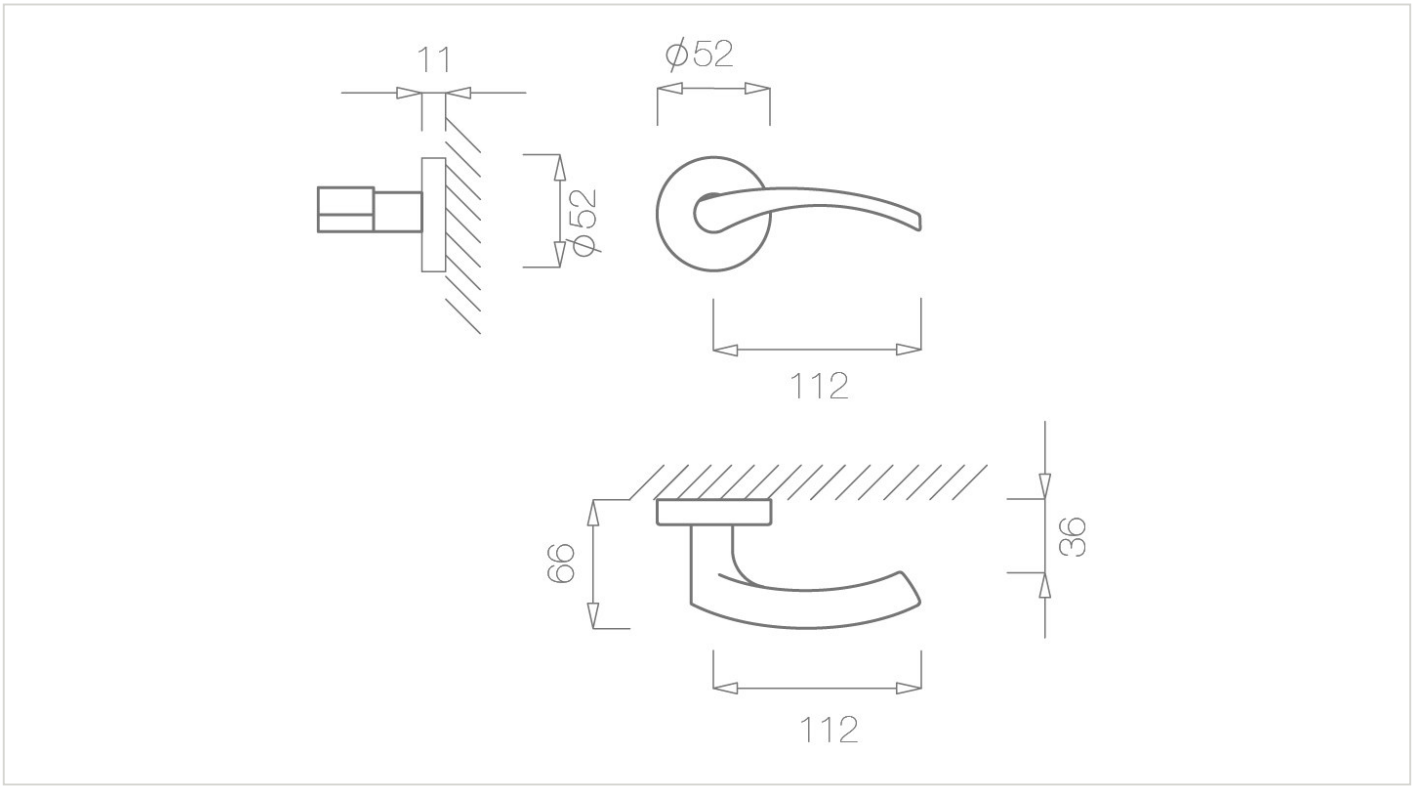



Caractéristiques

Matière	Laiton
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Chrome
- Chrome mat
- Nickel mat

	ARTICLE **Poignées de porte en Laiton TUPAI 1927 rondes**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Une paire de poignées pleines - gauche et droite
- 2 plaques de poignées de porte d'une épaisseur de 11 mm
- 2 rosaces de montage (dites adaptateurs de montage)
- Goupille de poignée de 8x8 mm de diamètre
- 2 boulons traversants M4
- 2 vis Allen et une clé Allen de 3 mm
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction: poignée en Laiton (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr