
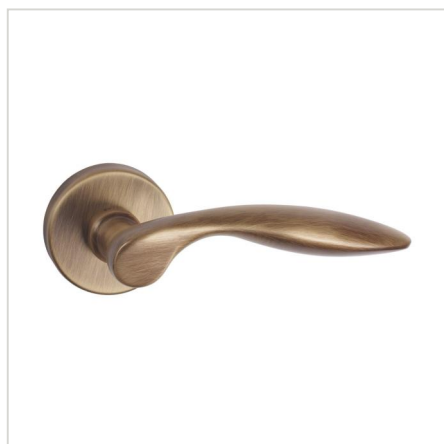


## FICHE TECHNIQUE

## Poignées de porte en laiton TUPAI 1938

### Dessin technique

Cotes en millimètres

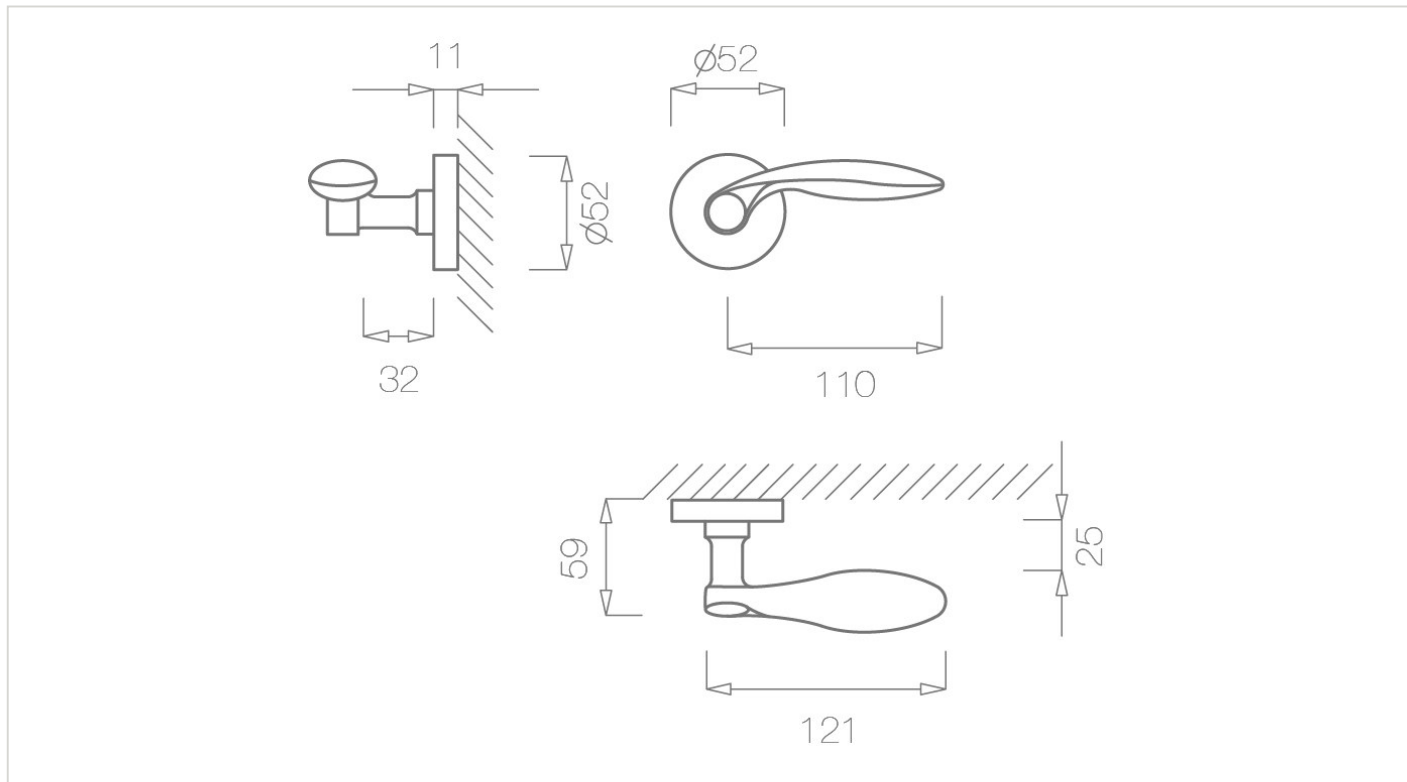

### Caractéristiques

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matière                 | Laiton                                           |
| Forme de la rosace      | Ronde                                            |
| Ressort de rappel       | Oui                                              |
| Fixations               | Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes |
| Accessoires de montage  | Visserie, Adaptateurs, Tige carrée               |
| Normes et Compatibilité | Adapté aux normes françaises, belges et suisses  |
| Unité de vente          | Par paire                                        |
| Garantie                | 2 ans                                            |

### Finitions disponibles

 Chrome poli Nickel brossé Patine antique mat

|                                                                                     |                                                          |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | ARTICLE<br><b>Poignées de porte en laiton TUPAI 1938</b> | DATE<br>04/10/2026         | PAGE<br>1 / 2 |
|                                                                                     |                                                          | ÉCHELLE<br>Non à l'échelle | FORMAT<br>A4  |

Points techniques

- Une paire de poignées pleines - gauche et droite - équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)
- 2 plaques de poignées de porte d'une épaisseur de 11 mm
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de poignée de 8x8 mm de diagonale
- 2 vis traversants M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis Allen et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction: poignée en Zamak (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois

|                                                                                     |                                                          |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | ARTICLE<br><b>Poignées de porte en laiton TUPAI 1938</b> | DATE<br>04/10/2026         | PAGE<br>2 / 2 |
|                                                                                     |                                                          | ÉCHELLE<br>Non à l'échelle | FORMAT<br>A4  |