MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or mat BRISA

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans


Finitions disponibles

- Noir
- Doré mat
- Anthracite
- Chrome
- Chrome mat
- Doré
- Nickel mat

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Dessin technique

Cotes en millimètres

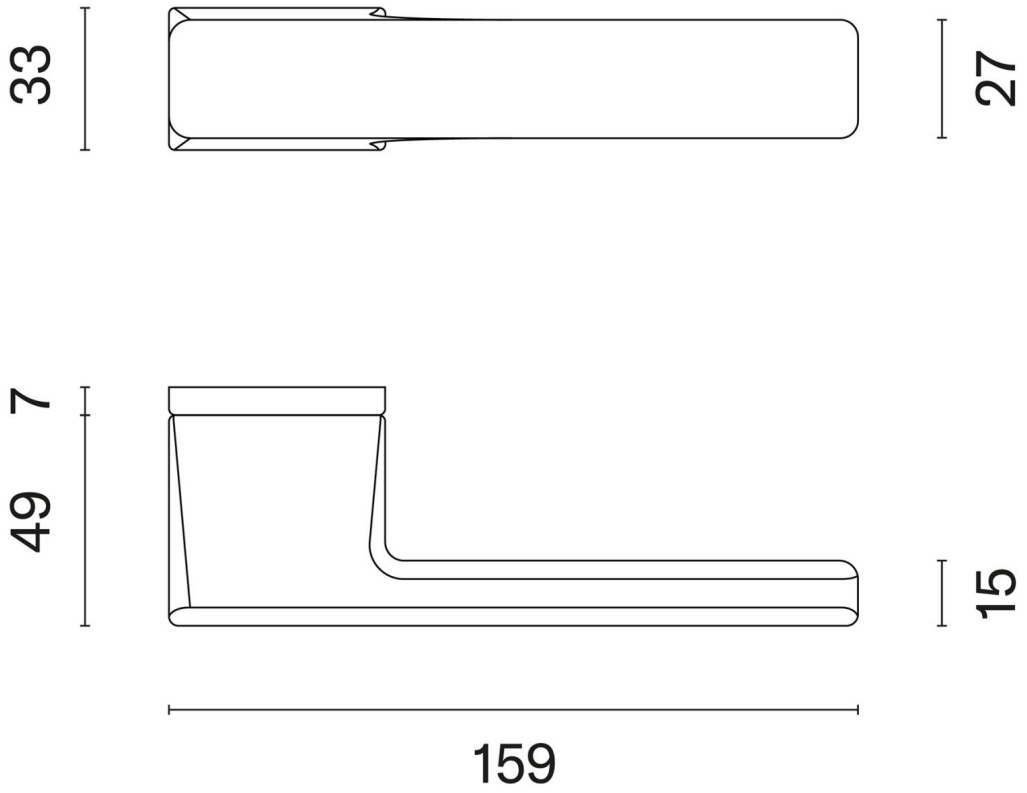

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinée avec des rosaces de poignée de porte de 7 mm d'épaisseur
- 2 pièces de rosaces de montage (appelées adaptateurs de montage)
- 2 vis traversantes M4
- Axe de poignée d'une section de 8x8 mm (en deux parties)
- Un jeu de vis Allen avec une clé
- Un jeu de vis à bois
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE	DATE	PAGE
MILLA	**Poignées de porte or mat BRISA**	05/10/2026	2 / 2
		ÉCHELLE: Non à l'échelle	FORMAT: A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr