MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or poli BRISA

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

Dessin technique

Cotes en millimètres

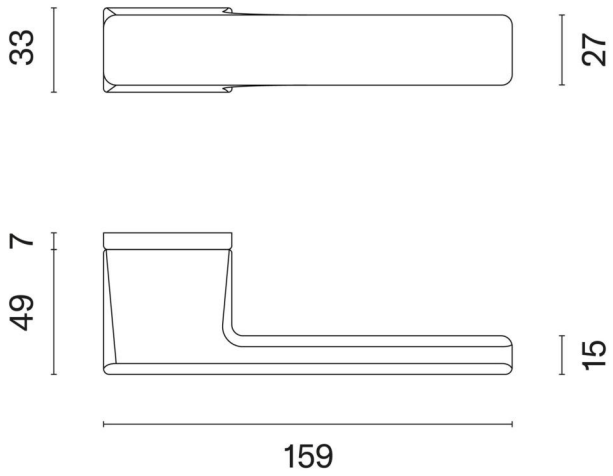



Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Doré mat
- Anthracite (canon de fusil)
- Chrome
- Chrome mat
- Doré
- Nickel mat

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinée avec des rosaces de poignée de porte de 7 mm d'épaisseur
- 2 pièces de rosaces de montage (appelées adaptateurs de montage)
- 2 vis traversantes M4
- Axe de poignée d'une section de 8x8 mm (en deux parties)
- Un jeu de vis Allen avec une clé
- Un jeu de vis à bois
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr