


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte en laiton modèle "Antoinette" - B170

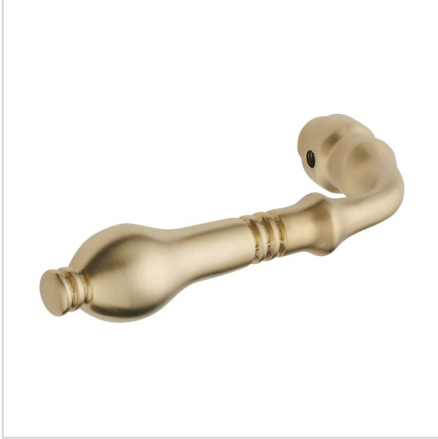

Caractéristiques

Matière	Laiton
Carré de poignée fourni	7 mm (standard France)
Ressort de rappel	Non
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Oui
Compatible avec serrure à relevage	Oui
Unité de vente	Par pièce
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Finitions disponibles

 Anthracite (canon de fusil)	 Chrome	 Chrome mat	 Cuivre
 Nickel mat	 Nickel	 Bronze	 Laiton poli
 Laiton brossé			

Points techniques

- Matière : laiton massif, pièce pleine et lourde
- Longueur : 120 mm
- Carré fourni : une tige de 7 mm, le standard français des serrures à encastrer. Signalez-nous une serrure en applique et nous livrons le 6 mm, sans supplément
- Épaisseur de porte : jusqu'à 44 mm
- Sans ressort de rappel : le rappel vient de la serrure, ce qui rend cette béquille compatible d'office avec les serrures à relevage
- Finitions : de l'or brillant à l'anthracite
- Conditionnement : une béquille, soit un côté de la porte. Il en faut deux pour l'équiper entièrement
- Garantie constructeur : 2 ans

	ARTICLE Poignée de porte en laiton modèle "Antoinette" - B170	DATE 06/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4