


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte nickel satiné PRIMULA carrées

Dessin technique

Cotes en millimètres

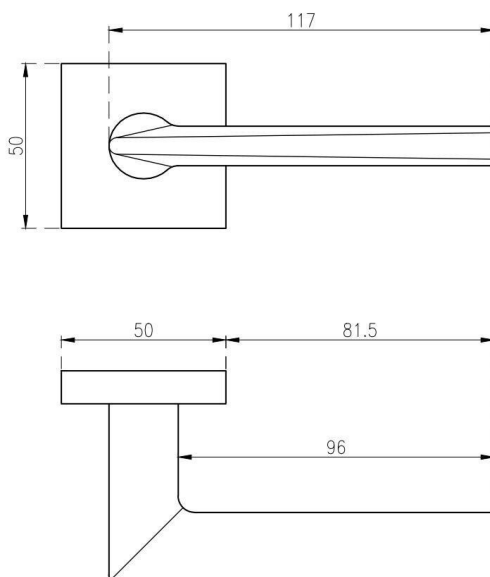

Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

 Noir	 Or mat	 Anthracite	 Chrome poli
 Chrome satiné	 Or poli	 Nickel satiné	

	ARTICLE Poignées de porte nickel satiné PRIMULA carrées	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Paire de poignées, côté gauche et côté droit
- Matériau : zamak
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

	ARTICLE Poignées de porte nickel satiné PRIMULA carrées	DATE 04/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4