MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte en zamak Arc

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

Dessin technique

Cotes en millimètres

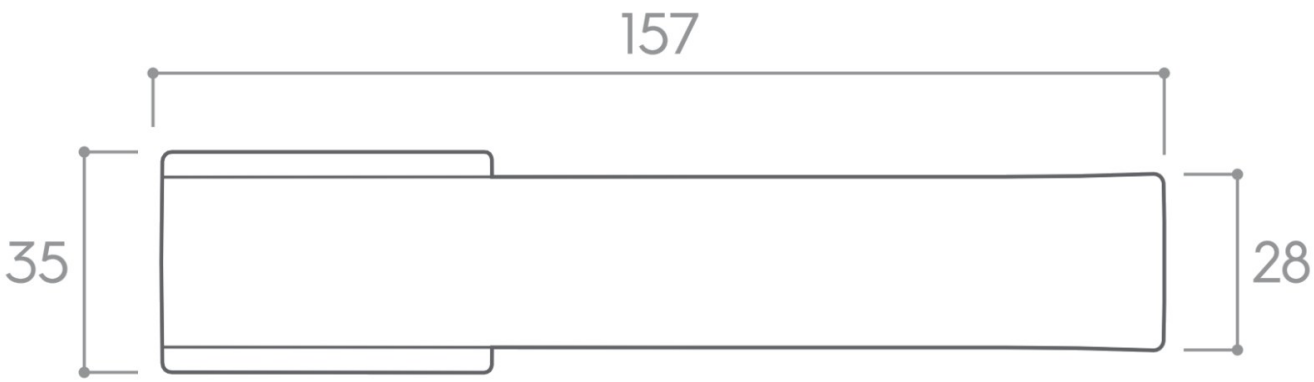

Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Blanc
- Chrome
- Chrome mat
- Noir

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 10 mm
- Matériau : zamak massif (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr