
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte cuivre KVADRAT 1760

Dessin technique

Cotes en millimètres

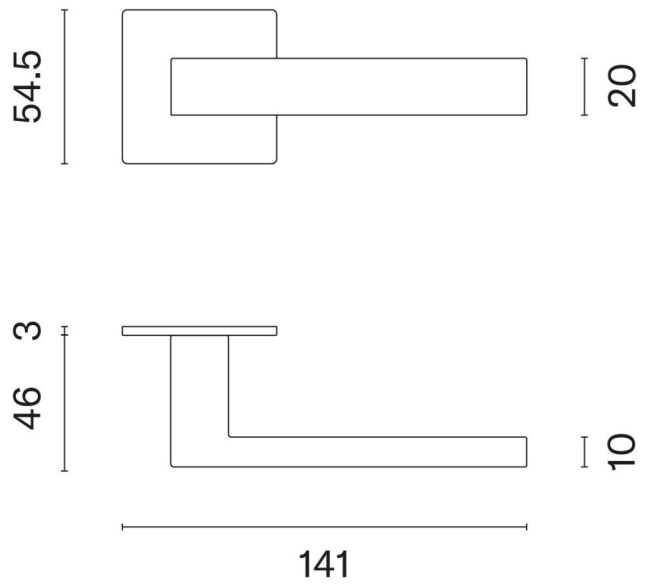

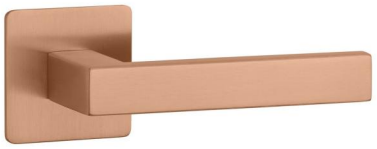

Caractéristiques

Matière	Inox 304 (stainless steel)
Epaisseur plaque / rosace	3mm (ultra fine, Rosace magnétique innovante)
Forme de la rosace	Carrée
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intensif, pour plus de 200 000 ouvertures
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Non
Unité de vente	Par paire
Garantie	5 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Blanc
- Doré mat
- Anthracite (canon de fusil)
- Cuivre
- Doré
- Acier inoxydable

	ARTICLE **Poignées de porte cuivre KVADRAT 1760**	DATE 06/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 3 mm (ultra fine)
- Matériau : inox
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr