
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte or poli Felice

Dessin technique

Cotes en millimètres

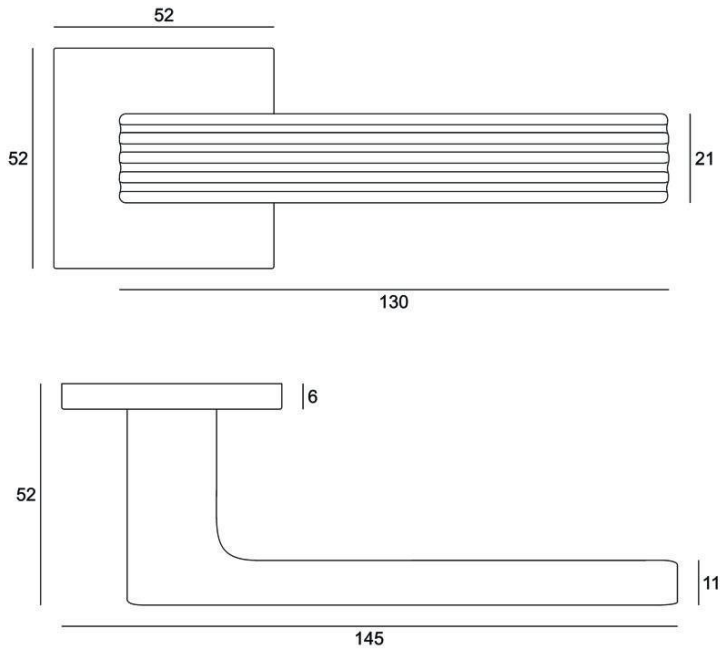



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	6mm (très fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Cuivre
- Doré

	ARTICLE **Poignées de porte or poli Felice**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Couleur : Or poli PVD
- Matériau : Zamak de haute qualité
- Poignée à rosace carrée de 6mm d'épaisseur (très fin)
- Poignée lourde et pleine pour une prise confortable
- Double ressort métallique pour une stabilité optimale
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 40-44mm d'épaisseur

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr