
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte or poli SULLA

Dessin technique

Cotes en millimètres

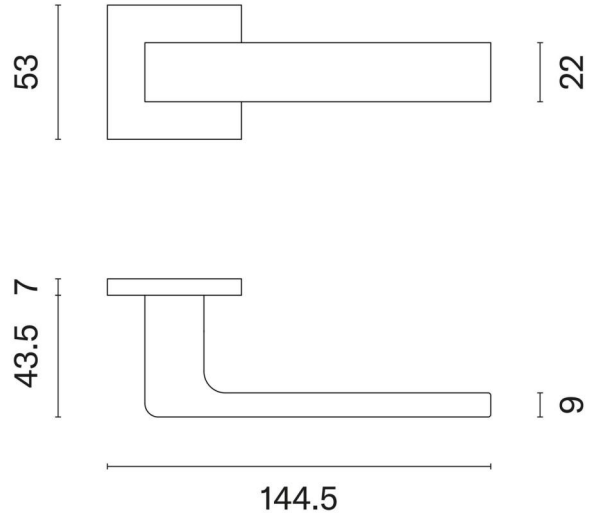

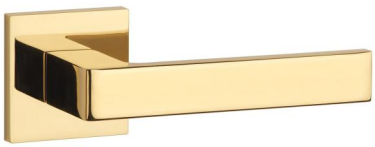

Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur rosace	7mm
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Noir
- Blanc
- Doré mat
- Anthracite
- Chrome
- Chrome mat
- Doré
- Nickel mat
- Marron

	ARTICLE **Poignée de porte or poli SULLA**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Couleur : Or poli (PVD)
- Matériau : Zamak (avec rosace fine 7 mm)
- Forme de rosace : Carrée Q SLIM
- Poids net : 0,839 kg
- Double ressort métallique autonivelant pour un usage fluide
- Convient aux portes jusqu’à 44 mm d’épaisseur
- Garantie constructeur de 24 mois

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr