

FICHE TECHNIQUE


Poignées de porte modernes TOTAL

Important

Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

Dessin technique

Cotes en millimètres

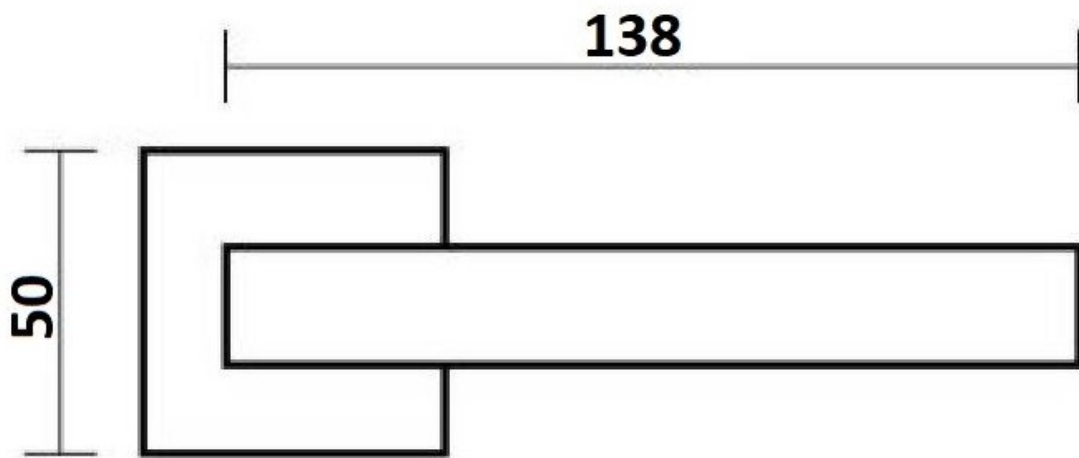

Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	6mm (très fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

Chrome poli Chrome satiné Noire-Chrome Chrome-Blanche

MILLA POIGNEES	ARTICLE Poignées de porte modernes TOTAL	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 6 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : zamak (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées durables sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE Poignées de porte modernes TOTAL	DATE 04/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4