


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte en zamak durable HIACYNTA

Dessin technique

Cotes en millimètres

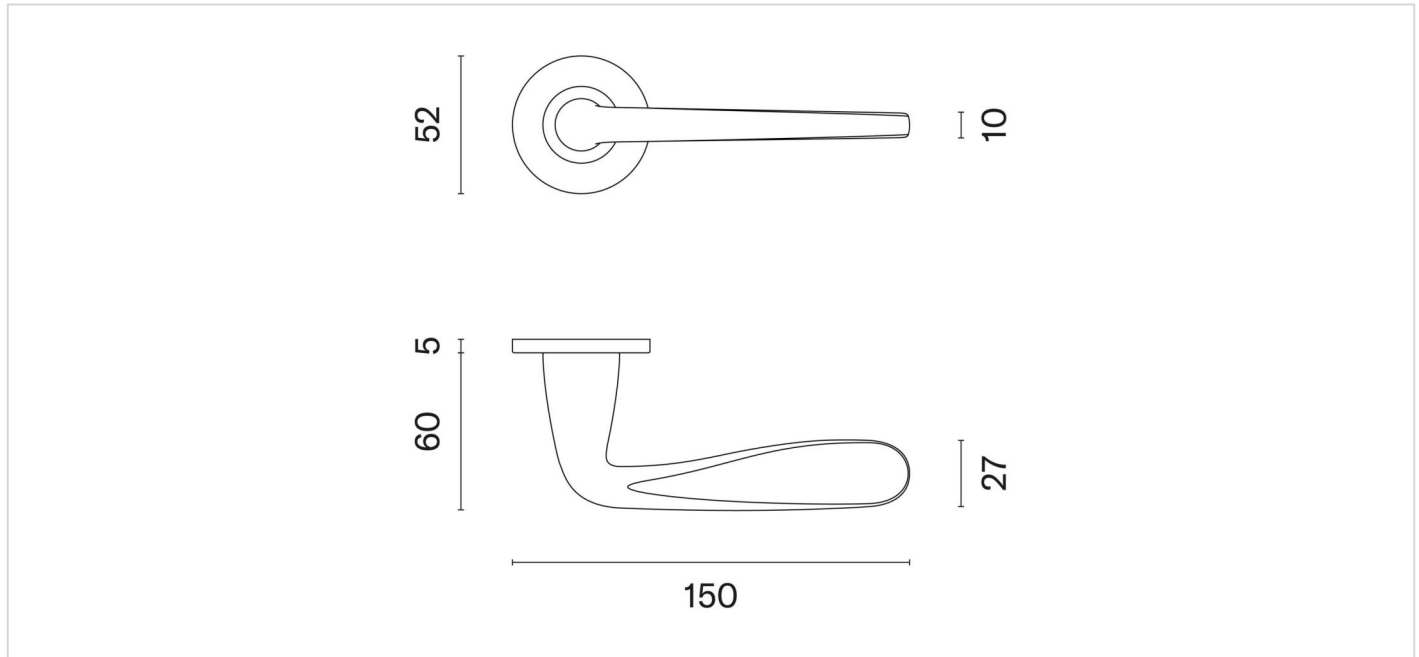

Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	5mm (très fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

Noir	Or mat	Chrome poli	Chrome satiné
Cuivre	Or poli		

	ARTICLE Poignée de porte en zamak durable HIACYNTA	DATE 03/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 5 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : zamak (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE Poignée de porte en zamak durable HIACYNTA	DATE 03/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4