


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte Noblesse anthracite PVD, Grade 3 usage intensif

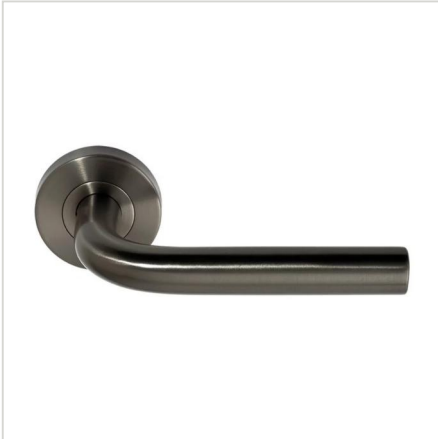

Caractéristiques

Matière	Inox 304 (stainless steel)
Revêtement surface	PVD (Physical Vapor Deposition)
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Epaisseur rosace	10mm
Fixations	Vis de fixation traversantes
Usage	Intensif, pour plus de 200 000 ouvertures, Intérieur/Extérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Non
Garantie	10 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Points techniques

- Paire de poignées (côté gauche et côté droit)
- Matériau : Inox 304 de haute qualité
- Finition : Anthracite Gris lumière - traitement P.V.D. résistant
- Usage intensif - conforme à la norme EN 1906 Grade 3
- Convient pour les bureaux, hôtels, EHPAD et bâtiments publics
- Double ressort métallique de rappel pour une stabilité parfaite
- Épaisseur du tube : 1,2 mm - sous-construction interne en nylon
- Vis de fixation avec frein filet pour une tenue durable
- Résistance à la corrosion : Grade 3 (très haute résistance, 240 h brouillard salin)
- Garantie constructeur : 10 ans
- Compatible avec les portes de 40 à 44 mm d'épaisseur

	ARTICLE Poignée de porte Noblesse anthracite PVD, Grade 3 usage intensif	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4